


Cables de Cobre Desnudo

Líneas Desnudas

Cobre electrolítico libre de oxígeno C10200. Pureza mayor a 99.99 %

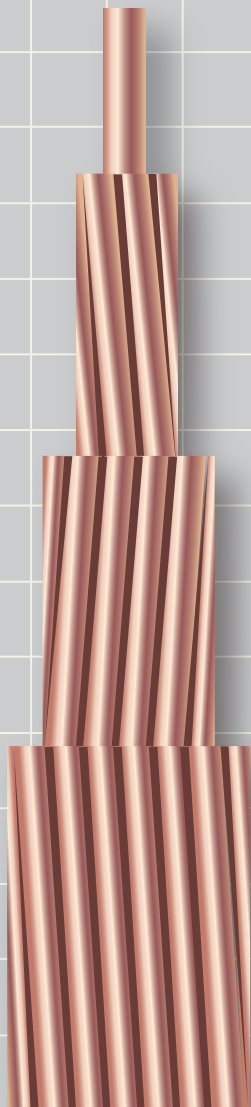

■ **USOS:**

Transmisión y distribución aérea y en sistemas de conexión a tierra.

■ **CARACTERISTICAS:**

Cobre electrolítico libre de oxígeno, de altísima pureza y conductividad.

■ **NORMALIZACION:**

De acuerdo a normas NCH 361, NCH 362, NCH 360, ASTM B1, ASTM B2, ASTM B3, ASTM B8.

■ **CONSTRUCCION:**

Temple duros, semiduros y blandos, de 7, 19 y 37 hebras. Clases : AA, A y B (AWG y milimétricos).

■ **REGIMEN DE SERVICIO:**

Temple	Resistividad	Conductividad
	ohm x mm ² /mt	% IACS
Blando	0,017052	102
Semiduro	0,0174151	99
Duro	0,0175928	98

■ **PRESENTACION:**

Embalado en carretes de madera.

